

WHIPSOCK A 4 OJOS

CONSTRUCCIÓN:


Punto de anclaje: Cuatro

Diámetro del cable: 1.2 - 3 mm

Material: Acero galvanizado/Acero Inoxidable

Fuerza de rotura: 16,000 KG MAX.

Diseñado para proteger contra la rotura de la manguera a lo largo de toda la manguera. Podemos fabricar estos Whipsocks completamente a medida, recuerde especificar la distancia exacta entre los puntos del grillete y el diámetro de la manguera (externo). Se fabrica a pedido para adaptarse a la longitud de la manguera desde el punto del grillete al otro punto del grillete.

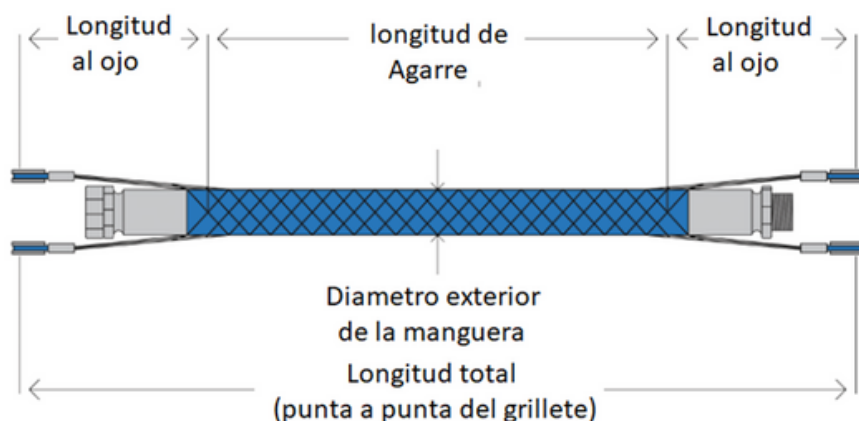

ESPECIFICACIONES:

NUMERO DE PARTE	Hose O.D	Wire Dia.	Numero de pliegues	Fuerza de ruptura	Longitud al anillo
	mm	mm	No.	KG	mm
WS4-20-TW	14-20	1.2	8 x 3	1300	100
WS4-30-TW	20-30	1.5	12 x 2	2800	140
WS4-40-TW	30-40	2	12 x 2	5500	170
WS4-50-TW	40-50	2	12 x 2	5500	170
WS4-60-TW	50-60	2.5	12 x 2	9300	250
WS4-70-TW	60-70	2.5	12 x 2	9300	250
WS4-85-TW	70-85	2.5	12 x 2	9300	270
WS4-100-TW	85-100	3	12 x 2	12300	340
WS4-120-TW	100-120	3	12 x 2	12300	380
WS4-140-TW	120-140	3	16 x 2	16000	400
WS4-180-TW	140-180	3	16 x 2	16000	420